


**Cenový přehled  
decentrálních větracích  
jednotek se zpětným  
ziskem tepla**

**DC 40**

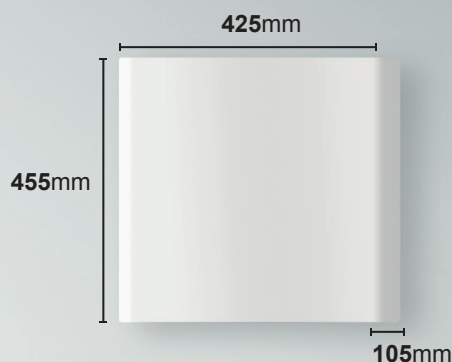

**DC40 P:** Otočný křížový protiproudý výměník  
Jednotka s otočným výměníkem, pro zabránění zamrznutí.

- Srdcem jednotky je klasický vysokoúčinný výměník RECAIR, CORE
- Pracovní rozsah testované do -15°C
- Účinnost 88-94%
- Nepotřebuje odvod kondenzátu
- Odvětrání ložnic, dětských pokojů, pracoven, kanceláří


**30 129 Kč**  
(IR řízení)

**33 142 Kč**  
(WIFI modul, CO<sub>2</sub> čidlo)\*

### **DC40 E:** Fixní křížový protiproudý výměník

Klasický typ jednotky na trhu, ale s populárním protiproudým entalpickým výměníkem. Entalpický výměník má menší účinnost než klasický, ale přepouští přes stěnu vlhkost zpět (cca 40%).

- **Jednotka má entalpický výměník CORE**
- **Účinnost 77-84% zpětného zisku tepla**
- **Pracovní rozsah do -6C**
- **Pod -6 je přívod a odvod vzduchu rozbalancován v poměru 1:2 a takto funguje do -10°C**
- **Nepotřebuje odvod kondenzátu**

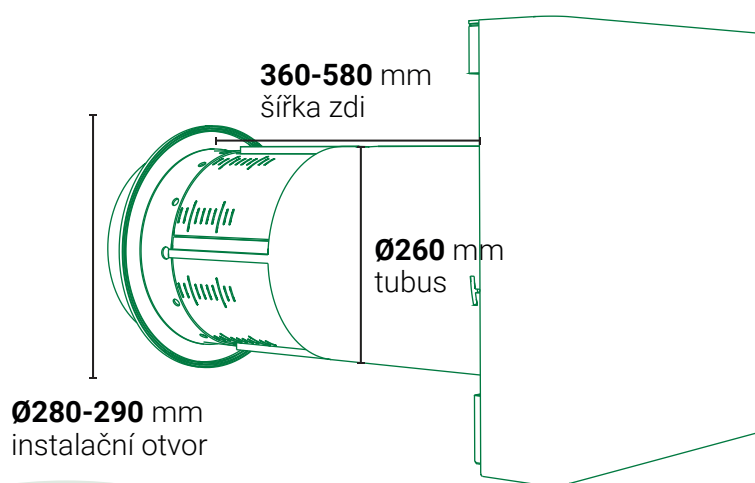

**27 390 Kč**  
(IR řízení)

**30 129 Kč**  
(WIFI modul, CO<sub>2</sub> čidlo)\*

### **DC40 H:** Fixní křížový protiproudý výměník

Klasický typ jednotky na trhu známý z centrálního větrání domů.

- **Pro regiony kde nemrzne**
- **Jednotka má klasický vysokoúčinný protiproudý výměník RECAIR, CORE**  
**vysoká účinnost 88-94% zpětného zisku tepla**
- **Pracuje do 0°C**
- **Pod 0 je přívod a odvod vzduchu rozbalancován v poměru 1:2 a takto funguje do -10°C**
- **Je potřeba odvod kondenzátu (součást jednotky)**

**24 651 Kč**  
(IR řízení)

**27 390 Kč**  
(WIFI modul, CO<sub>2</sub> čidlo)\*

\*v prodeji od 9/2020

Ceny jsou uvedeny bez DPH (s montáží pouze +15%).  
Doporučená cena montáže včetně včetně jádrového vrtání: 7 000 Kč.  
Leták má informační hodnotu, o přesných cenách se informujte u pracovníků Recuair s.r.o.